






Auxiliary module for a portable telephone and a set consisting of said module and said telephone

Patent number: EP0891112
Publication date: 1999-01-13
Inventor: DUMONT DENIS (FR)
Applicant: SAGEM (FR)
Classification:
 - international: H04Q7/32; H04M1/02
 - european: H04M1/02A; H04M1/725F1B; H04Q7/32F
Application number: EP19980401715 19980707
Priority number(s): FR19970008720 19970709

Also published as:

 FR2766046 (A1)


Cited documents:

 EP0731568
 WO9312604
 EP0680171
 DE9419989U
 WO9749077

[Report a data error here](#)

Abstract of EP0891112

The secure coding plug in modules are plug in modules for a standard mobile telephone (1); both the transmit and receive telephones have the module. The standard telephone has a plug (14) allowing the security unit to be connected (100) and disconnecting some of the standard mobile phone functions. Outgoing and incoming transmissions can then be coded allowing secure telephone conversations.

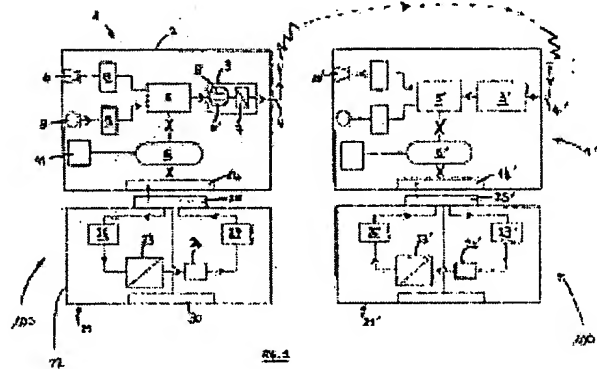

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 891 112 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
13.01.1999 Bulletin 1999/02

(51) Int Cl. 6: H04Q 7/32, H04M 1/02

(21) Numéro de dépôt: 98401715.2

(22) Date de dépôt: 07.07.1998

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(71) Demandeur: SAGEM SA
75116 Paris (FR)

(72) Inventeur: Dumont, Denis
95880 Enghien les Bains (FR)

(30) Priorité: 09.07.1997 FR 9708720


(74) Mandataire: Bloch, Gérard
2, square de l'Avenue du Bois
75116 Paris (FR)

(54) **Module fonctionnel auxiliaire pour téléphone portable et ensemble dudit module et dudit téléphone**

(57) Module fonctionnel auxiliaire (21), pour téléphone portable (1) à boîtier (2) et prise de service (14) standards, agencé pour être monté sur le boîtier (2) et être connecté à la prise de service (14) du téléphone

portable (1), dans lequel il est prévu des moyens (25) agencés pour être reliés en coupure sur un circuit d'interface radio du téléphone portable (1).

L'invention s'applique bien aux téléphones portables de type GSM.

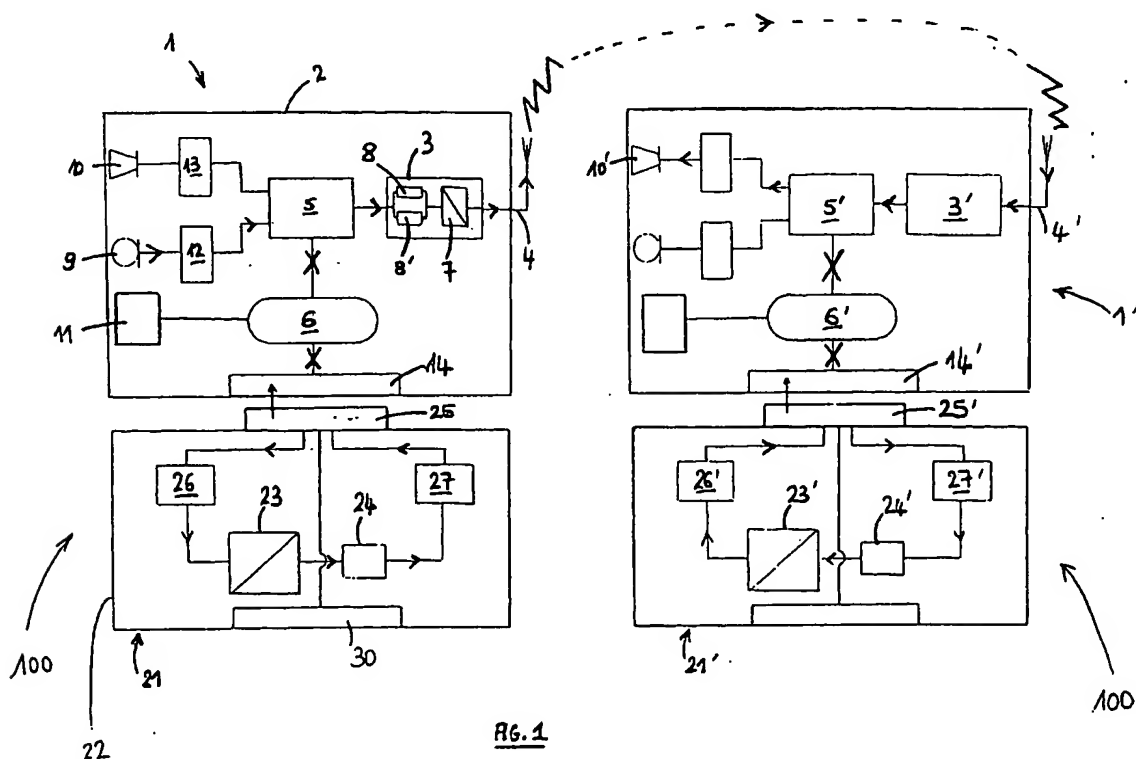

Description

En téléphonie, l'émission et la réception d'informations par un téléphone portable, d'un réseau cellulaire, de type GSM par exemple, ou d'un réseau de proximité, s'effectue par voie hertzienne.

Les informations transmises par voie hertzienne et donc aérienne, à travers le réseau, sont exposées sans obstacle au piratage c'est-à-dire à une écoute illicite par un tiers.

Dans le domaine plus général des transmissions de données entre un émetteur et un récepteur, il est connu que la protection des transmissions peut être assurée par un chiffrement en émission et un déchiffrement en réception des données transmises.

Afin de sécuriser les transmissions d'informations entre deux téléphones portables, une solution consiste par conséquent à intégrer dans chacun des téléphones un module de sécurisation comprenant des moyens de chiffrement et de déchiffrement.

Cependant, l'incorporation d'un tel module de sécurisation dans le téléphone portable n'est pas souhaitable. En effet, elle augmente le coût et l'encombrement du téléphone et ne satisfait aux besoins que d'un nombre limité d'utilisateurs.

Un téléphone portable pourvu d'un module intégré de sécurisation serait donc un produit d'intérêt commercial limité pour un fabricant.

Certains téléphones portables comprennent un logement de réception de et des moyens spécifiques de connexion d'une carte PCMCIA de sécurisation.

Une telle solution évite certes l'incorporation du module mais oblige à modifier considérablement la forme et la structure du téléphone, par rapport à celles d'un téléphone portable usuel du commerce. En outre, la carte et le logement augmentent l'encombrement du téléphone.

L'invention tire donc son origine d'un problème visant à proposer en option, à l'utilisateur d'un téléphone portable usuel du commerce, une fonction de sécurisation de transmission, sans modifier de façon rédhibitoire le coût et l'encombrement du téléphone.

La demanderesse entend toutefois ne pas limiter la portée de sa demande à l'option de sécurisation de transmission, mais au contraire l'étendre à toute option fonctionnelle pouvant être ajoutée au téléphone portable.

Les téléphones portables usuels du commerce sont généralement pourvus d'une prise de service permettant de relier le téléphone, par liaison filaire, à un ordinateur, à un télécopieur et autres machines de bureau. Ainsi, le téléphone peut être pourvu momentanément de fonctions additionnelles apportées par la machine de bureau. Une telle solution présente cependant l'inconvénient de réduire considérablement l'autonomie de déplacement du téléphone portable et de nécessiter l'utilisation peu pratique d'une machine de bureau généralement encombrante.

L'invention propose de doter le téléphone portable usuel du commerce, standard, d'une option fonctionnelle, sans modification ni du coût, ni de l'encombrement du téléphone standard.

A cet effet, l'invention concerne un module fonctionnel auxiliaire, pour téléphone portable à boîtier et prise de service standards, agencé pour être monté sur le boîtier et être connecté à la prise de service du téléphone portable.

Grâce à cela, l'utilisateur peut ajouter, à la carte, une fonction additionnelle à son téléphone portable standard, simplement en montant ce module auxiliaire sur le boîtier standard du téléphone.

Avantageusement, il est prévu des moyens agencés pour être reliés en coupure sur un circuit d'interface radio du téléphone portable.

Avantageusement encore, il est prévu une prise de service standard pour montage gigogne.

Le module fonctionnel peut comprendre un berceau, de réception du téléphone portable, conformé pour une coopération desmodromique avec le boîtier du téléphone.

Dans une forme de réalisation particulière, il est prévu des moyens de chiffrement et de déchiffrement de données.

L'invention concerne aussi un ensemble comprenant un téléphone portable et au moins un module fonctionnel tel que celui présenté ci-dessus.

Avantageusement, le module auxiliaire reproduit, dans sa forme générale, la forme d'une partie d'extrémité du boîtier standard du téléphone.

L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description suivante d'une forme particulière de réalisation du module fonctionnel auxiliaire pour téléphone portable et de l'ensemble comprenant le module et le téléphone de l'invention, en référence au dessin annexé sur lequel :

- la figure 1 représente un schéma bloc fonctionnel de deux ensembles selon la forme de réalisation particulière,
- la figure 2 représente une vue de face de l'un des ensembles de la figure 1 ; et
- la figure 3 représente un système de déconnexion d'antenne du module auxiliaire de l'un des ensembles de la figure 1.

Les deux ensembles 100, 100' représentés sur la figure 1 sont identiques. Par souci de clarté, les éléments correspondants des deux ensembles 100, 100' portent les mêmes chiffres respectivement non primés et primés. L'un seul 100 de ces deux ensembles va maintenant être décrit.

L'ensemble 100 comprend un téléphone portable 1, ici d'un réseau cellulaire, et, en l'espèce, de type GSM, et un module auxiliaire de sécurisation de transmission 21 destiné à être monté sur et connecté au téléphone 1.

Le téléphone portable 1 est standard, autrement dit

service 30, respectivement. En outre, un autre orifice de passage de la tige 31 est ménagé dans la prise de service 14 du téléphone 1.

La tige 31 peut ainsi faire saillie de l'orifice 33 de la prise de connexion 25 sous la poussée de l'âme de connecteur reliée à une autre antenne et introduite dans l'orifice de passage 34, afin de déconnecter l'antenne radio 4 et de connecter l'autre antenne.

En outre, le boîtier auxiliaire 22 comporte des moyens de retenue au boîtier standard 2 du téléphone 1, ici deux clips 35, 35' montés sur deux extrémités libres du berceau 28.

Un utilisateur du téléphone 1 peut ainsi doter son téléphone 1 d'une fonction de sécurisation de transmission, en coiffant le téléphone 1 avec le module auxiliaire de sécurisation 21 recevant la partie d'extrémité 29 du téléphone 1 dans son berceau 28. Au cours du montage, le téléphone 1 et le module 21 se fixent l'un à l'autre à l'aide des clips de retenue 35, 35', et se connectent l'un à l'autre par connexion de la prise femelle de service 14 du téléphone 1 et de la prise mâle de connexion 25 du module 21.

La transmission sécurisée d'informations vocales entre les deux ensembles 100, 100', autrement dit entre les deux téléphones portables 1, 1' pourvus chacun d'un module de sécurisation 21, 21' va maintenant être décrite.

L'un des deux téléphones 1, jouant dans ce cas le rôle d'émetteur, saisit à l'aide de son microphone 9 des informations vocales de l'utilisateur destinées à être transmises à l'autre téléphone 1' faisant office de récepteur, via le réseau cellulaire.

Le convertisseur CAN 12 numérise le signal analogique de parole saisi par le microphone 9, en l'échantillonnant sur 13 bits à la fréquence de 8 kHz, et fournit au bloc de traitement 5 le signal de parole numérisé avec un débit de données de 104 kbits/seconde.

Le bloc de traitement 5 filtre le signal de parole numérisé afin de supprimer le bruit d'échantillonnage, et délivre le signal filtré à la prise de service 14, sous la commande du bloc de contrôle 6.

Le signal de parole numérisé et filtré entre alors dans le module de sécurisation 21 par la prise de connexion 25. Le débit de données du signal entrant est réduit par le vocodeur 26 pour passer de 104 kbits/seconde à 4800 bits/seconde.

Dans le module de sécurisation 21, le signal de parole numérisé est chiffré par le bloc de chiffrement et de déchiffrement 23 à l'aide d'une clé de chiffrement, puis mis en forme par le bloc de mise en forme 24 pour être conforme au protocole de communication.

Le débit du signal de parole numérisé, chiffré et mis en forme, est ensuite adapté pour être transmis à travers un canal de transmission GSM par l'adaptateur de débit 27.

Enfin, le signal de parole est renvoyé vers la prise de connexion 25 et la prise de service 14 avant d'être à nouveau pris en charge par le téléphone portable 1.

Sous la commande du microprocesseur 6 du téléphone portable 1, le signal de parole numérisé et chiffré est fourni au bloc radio 3 qui après association d'un code de correction d'erreurs par le sous-bloc 8' et codage par le codec 7 émet un signal radio correspondant au signal de parole numérisé, chiffré et codé, à l'aide de l'antenne radio 4, vers l'autre téléphone récepteur 1', via le réseau cellulaire.

Le signal radio émis par l'antenne radio 4 est reçu par l'antenne radio 4' du bloc radio 3' du téléphone récepteur 1'. Après décodage et correction d'erreurs par le bloc radio 3' et filtrage par le bloc de traitement 5', les informations transmises par le canal radio sont fournies, sous forme de données, au module de sécurisation 21' via la prise de service 14' et la prise de connexion 25'. Les informations entrant dans le module auxiliaire 21' sont codées par l'adaptateur de débit 27 qui diminue le débit de données à 4800 bits/seconde. Les informations transmises par le canal radio sont ensuite déchiffrées par le bloc de chiffrement et de déchiffrement 23', à l'aide de la clé de chiffrement. A la sortie du bloc de chiffrement et de déchiffrement 23', le débit de données est augmenté par le vocodeur 26' à 104 kbits/seconde.

Enfin, les informations décodées, déchiffrées et dévocodees sont renvoyées vers la prise de connexion 25' afin d'alimenter le téléphone portable 1'.

Dans le téléphone portable 1', sous la commande du microprocesseur 6', les informations décodées, déchiffrées et dévocodees sont transmises au convertisseur CNA 13' qui les transforment en un signal analogique de parole finalement émis par le haut-parleur 10'.

Dans la description qui vient d'être faite, le module auxiliaire apporte une fonction optionnelle de sécurisation au téléphone portable. Bien entendu, il ne s'agit là que d'un exemple particulier de fonction optionnelle ne devant en aucun cas être considéré de manière limitative.

Revendications

- Module fonctionnel auxiliaire (21), pour téléphone portable (1) à boîtier (2) et prise de service (14) standards, agencé pour être monté sur le boîtier (2) et être connecté à la prise de service (14) du téléphone portable (1).
- Module selon la revendication 1, dans lequel il est prévu des moyens (25) agencés pour être reliés en coupure sur un circuit d'interface radio du téléphone portable (1).
- Module selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel il est prévu une prise de service standard (30) pour montage gigogne.
- Module selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel il est prévu un berceau 28, de réception du

service 30, respectivement. En outre, un autre orifice de passage de la tige 31 est ménagé dans la prise de service 14 du téléphone 1.

La tige 31 peut ainsi faire saillie de l'orifice 33 de la prise de connexion 25 sous la poussée de l'âme de connecteur reliée à une autre antenne et introduite dans l'orifice de passage 34, afin de déconnecter l'antenne radio 4 et de connecter l'autre antenne.

En outre, le boîtier auxiliaire 22 comporte des moyens de retenue au boîtier standard 2 du téléphone 1, ici deux clips 35, 35' montés sur deux extrémités libres du berceau 28.

Un utilisateur du téléphone 1 peut ainsi doter son téléphone 1 d'une fonction de sécurisation de transmission, en coiffant le téléphone 1 avec le module auxiliaire de sécurisation 21 recevant la partie d'extrémité 29 du téléphone 1 dans son berceau 28. Au cours du montage, le téléphone 1 et le module 21 se fixent l'un à l'autre à l'aide des clips de retenue 35, 35', et se connectent l'un à l'autre par connexion de la prise femelle de service 14 du téléphone 1 et de la prise mâle de connexion 25 du module 21.

La transmission sécurisée d'informations vocales entre les deux ensembles 100, 100', autrement dit entre les deux téléphones portables 1, 1' pourvus chacun d'un module de sécurisation 21, 21' va maintenant être décrite.

L'un des deux téléphones 1, jouant dans ce cas le rôle d'émetteur, saisit à l'aide de son microphone 9 des informations vocales de l'utilisateur destinées à être transmises à l'autre téléphone 1' faisant office de récepteur, via le réseau cellulaire.

Le convertisseur CAN 12 numérise le signal analogique de parole saisi par le microphone 9, en l'échantillonnant sur 13 bits à la fréquence de 8 kHz, et fournit au bloc de traitement 5 le signal de parole numérisé avec un débit de données de 104 kbits/seconde.

Le bloc de traitement 5 filtre le signal de parole numérisé afin de supprimer le bruit d'échantillonnage, et délivre le signal filtré à la prise de service 14, sous la commande du bloc de contrôle 6.

Le signal de parole numérisé et filtré entre alors dans le module de sécurisation 21 par la prise de connexion 25. Le débit de données du signal entrant est réduit par le vocodeur 26 pour passer de 104 kbits/seconde à 4800 bits/seconde.

Dans le module de sécurisation 21, le signal de parole numérisé est chiffré par le bloc de chiffrement et de déchiffrement 23 à l'aide d'une clé de chiffrement, puis mis en forme par le bloc de mise en forme 24 pour être conforme au protocole de communication.

Le débit du signal de parole numérisé, chiffré et mis en forme, est ensuite adapté pour être transmis à travers un canal de transmission GSM par l'adaptateur de débit 27.

Enfin, le signal de parole est renvoyé vers la prise de connexion 25 et la prise de service 14 avant d'être à nouveau pris en charge par le téléphone portable 1.

Sous la commande du microprocesseur 6 du téléphone portable 1, le signal de parole numérisé et chiffré est fourni au bloc radio 3 qui après association d'un code de correction d'erreurs par le sous-bloc 8' et codage par le codex 7 émet un signal radio correspondant au signal de parole numérisé, chiffré et codé, à l'aide de l'antenne radio 4, vers l'autre téléphone récepteur 1', via le réseau cellulaire.

Le signal radio émis par l'antenne radio 4 est reçu par l'antenne radio 4' du bloc radio 3' du téléphone récepteur 1'. Après décodage et correction d'erreurs par le bloc radio 3' et filtrage par le bloc de traitement 5', les informations transmises par le canal radio sont fournies, sous forme de données, au module de sécurisation 21' via la prise de service 14' et la prise de connexion 25'. Les informations entrant dans le module auxiliaire 21' sont codées par l'adaptateur de débit 27 qui diminue le débit de données à 4800 bits/seconde. Les informations transmises par le canal radio sont ensuite déchiffrées par le bloc de chiffrement et de déchiffrement 23', à l'aide de la clé de chiffrement. A la sortie du bloc de chiffrement et de déchiffrement 23', le débit de données est augmenté par le vocodeur 26' à 104 kbits/seconde.

Enfin, les informations décodées, déchiffrées et dévocalisées sont renvoyées vers la prise de connexion 25' afin d'alimenter le téléphone portable 1'.

Dans le téléphone portable 1', sous la commande du microprocesseur 6', les informations décodées, déchiffrées et dévocalisées sont transmises au convertisseur CNA 13' qui les transforme en un signal analogique de parole finalement émis par le haut-parleur 10'.

Dans la description qui vient d'être faite, le module auxiliaire apporte une fonction optionnelle de sécurisation au téléphone portable. Bien entendu, il ne s'agit là que d'un exemple particulier de fonction optionnelle ne devant en aucun cas être considéré de manière limitative.

40 Revendications

1. Module fonctionnel auxiliaire (21), pour téléphone portable (1) à boîtier (2) et prise de service (14) standards, agencé pour être monté sur le boîtier (2) et être connecté à la prise de service (14) du téléphone portable (1).
2. Module selon la revendication 1, dans lequel il est prévu des moyens (25) agencés pour être reliés en coupure sur un circuit d'interface radio du téléphone portable (1).
3. Module selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel il est prévu une prise de service standard (30) pour montage gigogne.
4. Module selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel il est prévu un berceau 28, de réception du

téléphone portable (1), conformé pour une coopération desmodromique avec le boîtier (2) du téléphone (1).

5. Module selon l'une des revendications 3 et 4, dans lequel il est prévu des moyens de déconnexion (31) agencés pour déconnecter une antenne (4) du téléphone portable (1) en cas de connexion d'une autre antenne dans la prise de service (30) dudit module (21). 5
10
6. Module selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel il est prévu des moyens (23) de chiffrement et de déchiffrement de données. 15
7. Module selon la revendication 6, dans lequel il est prévu des moyens (26, 27) d'adaptation de débit.
8. Ensemble comprenant un téléphone portable (1) et au moins un module fonctionnel (21) selon l'une des revendications 1 à 7. 20
9. Ensemble selon la revendication 8, dans lequel le module auxiliaire (21) reproduit, dans sa forme générale, la forme d'une partie (29) du boîtier standard (2) du téléphone (1). 25

30

35

40

45

50

55

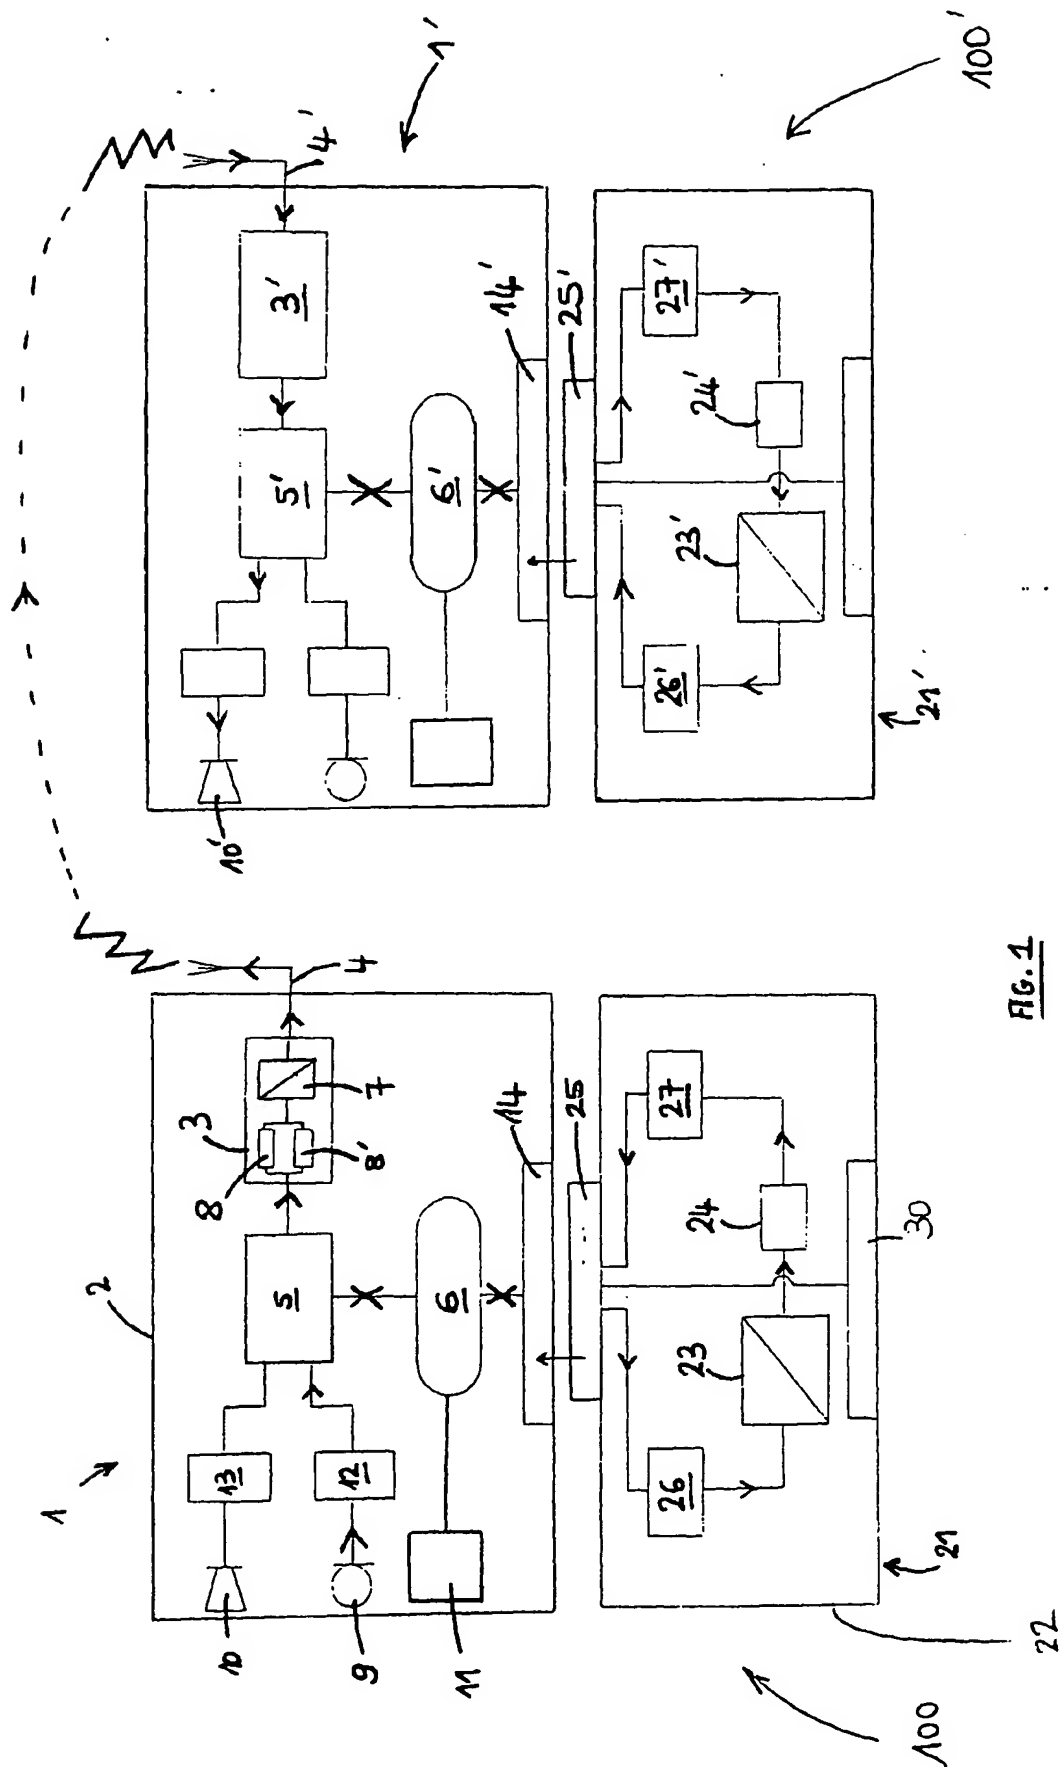


FIG. 1

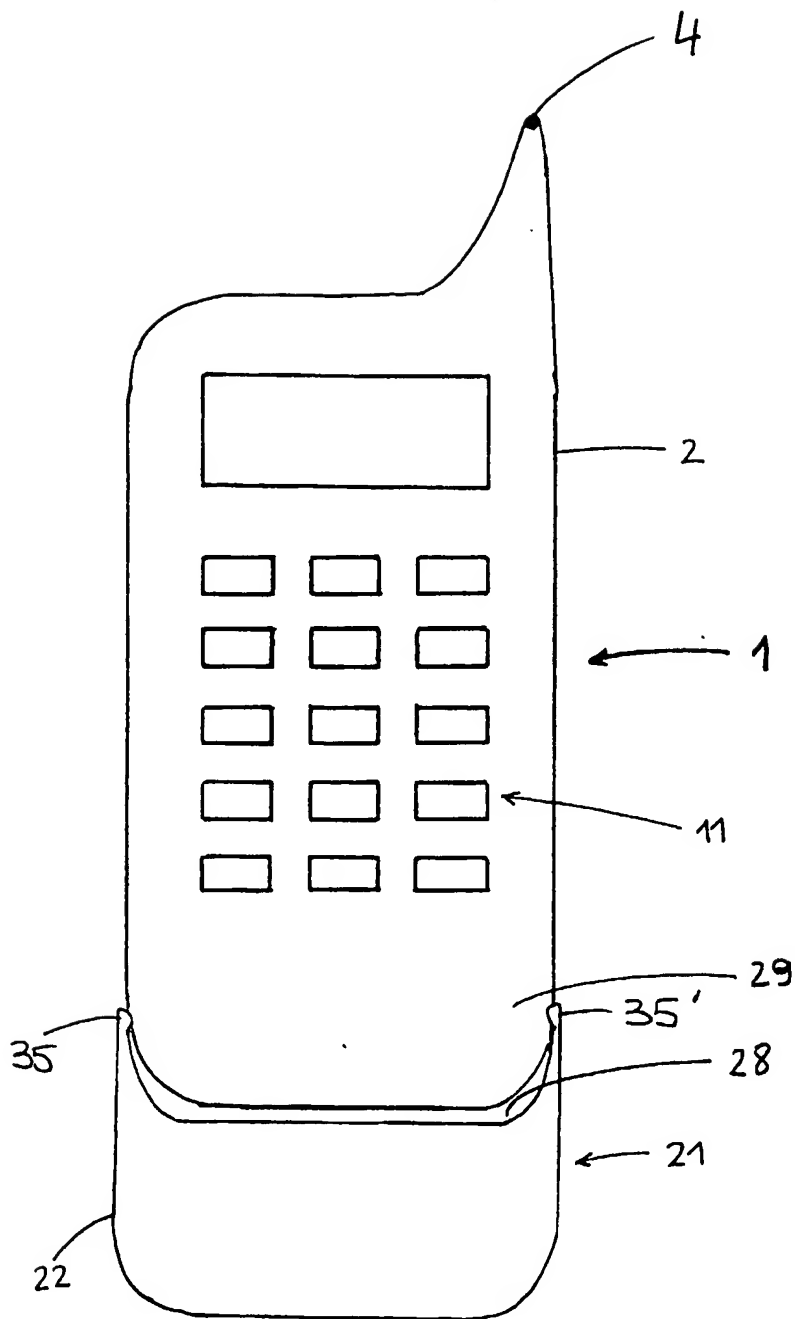


FIG. 2

BEST AVAILABLE COPY

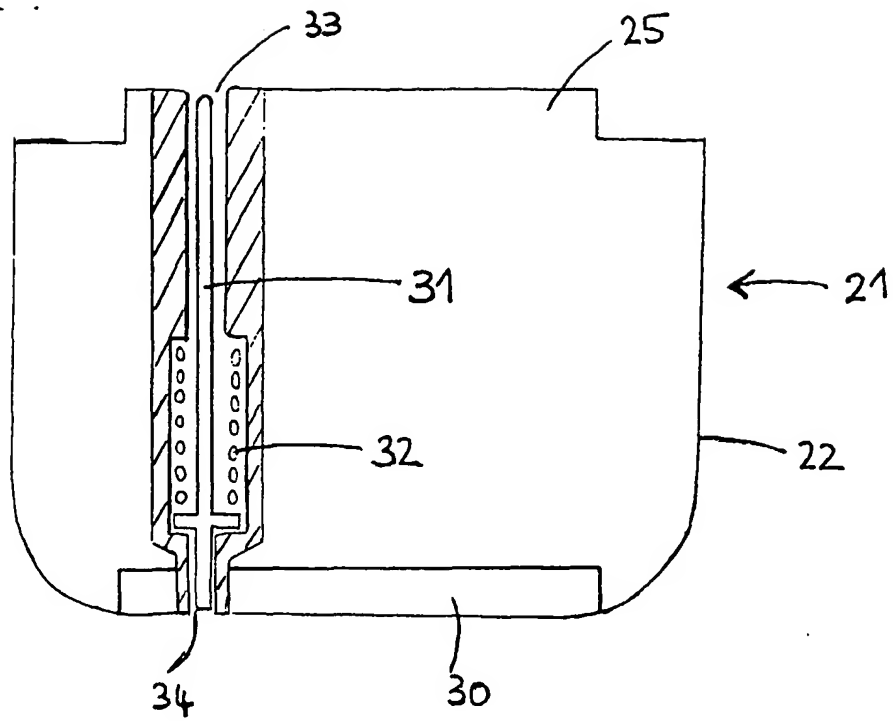


FIG. 3



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 98 40 1715

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.CI.8)
X	EP 0 731 568 A (DEUTSCHE TELEPHONWERK KABEL) 11 septembre 1996	1-4, 8, 9	H04Q7/32 H04M1/02
Y	* le document en entier *	5	
X	WO 93 12604 A (BAUR ALBERT) 24 juin 1993	1-3, 8, 9	
Y	* page 2, ligne 27 - page 5, ligne 20 *	5	
X	EP 0 680 171 A (MOTOROLA INC) 2 novembre 1995	1, 6-9	
Y	* le document en entier *	5	
X, P	DE 94 19 989 U (MOBISET TELEKOMMUNIKATIONSANLA) 2 mars 1995		
	* page 3, ligne 24 - page 5, ligne 30 *		
	WO 97 49077 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD ; KUUSELA TOM (FI); KAILA TIMO (FI)) 24 décembre 1997	1-3, 8, 9	
	* page 2, ligne 21 - page 3, ligne 29; figure 1 *		
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CI.8)
			H04Q H04M H04B
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche		Date d'achèvement de la recherche	Examineur
LA HAYE		12 octobre 1998	Baas, G
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	